

PUERTAS DE ABRIR

CON BISAGRA

G
GLASSIC



APLICACIONES

Las puertas de cristal templado con bisagras se utilizan en espacios interiores de bajo tránsito y en tamaños que no exceden los 70 cm x 2 mts. de altura.

USO FRECUENTE

En puertas de uso residencial (baños, duchas, placards, etc) y en algunos usos comerciales (exhibidores, probadores, vitrinas, etc).


MARCO

Es recomendable que el marco sea plano (sin aletas ni rebajes) de madera, hierro, aluminio o simplemente de mampostería rasada.


En algunos casos pueden instalarse puertas con bisagra en marcos existentes con rebaje.

LUCES TÍPICAS

Entre el marco y la hoja.

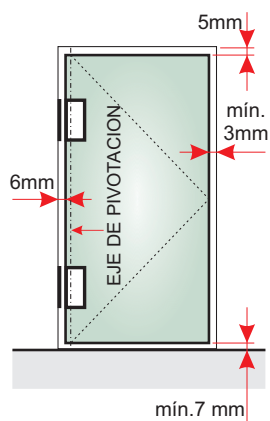

ANGULO DE APERTURA




TRABA DE APERTURA

-90/ 0 /+90

CIERRA SOLA

NO

DESPIECE

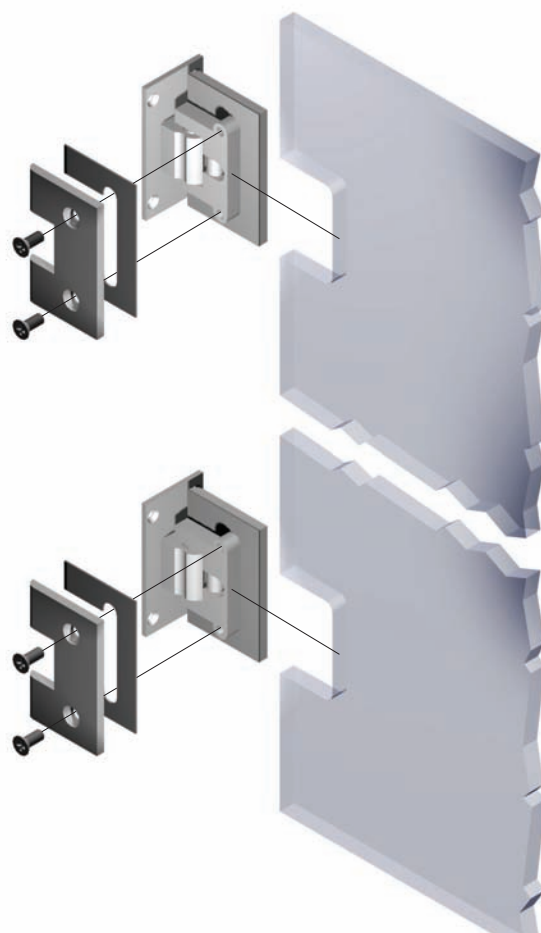

CIERRE




En puertas con bisagras el herraje de cierre (cerradura, clip, pasador, etc.) es opcional debido a que la puerta queda trabada en posición cerrada (respetando las medidas máximas de hoja).

MODELOS

MODELO VIDRIO - PARED





Para puertas tomadas a pared, marco plano o estructuras de aluminio, madera, hierro o acero inoxidable.



MODELO VIDRIO - VIDRIO 180°




Para puertas tomadas a un paño fijo de vidrio templado, ubicado en el mismo plano que la puerta en posición cerrada.



MODELO VIDRIO - VIDRIO 90°



Para puertas tomadas a un paño fijo de vidrio templado, ubicado a 90 grados de la puerta en posición cerrada.



Material:

Bronce Inyectado, juntas de corcho.

Color:

Bronce pulido y Cromo.
(Otros a pedido)

Eje de pivotación:

Se ubica a 16 mm del marco.

